

# ANSCHLUSSFERTIGE BAULEUCHE

SCHNELL MONTIERT. SOFORT EINSATZBEREIT. JEDERZEIT FLEXIBEL.



Baustellen gehören zu den Arbeitsbereichen mit besonderer Gefährdung und speziellen Anforderungen an die Sicherheit. Eine unzureichende Beleuchtung kann während der Arbeit zu Stolper- oder Sturzunfällen führen. Auch bei Stromausfall muss die Beleuchtung sicherstellen, dass potenziell gefährliche Arbeiten sicher beendet werden. Genau dafür wurde die LED-Bauleuchte mit CEE-Anschlussmodul entwickelt. Diese ist sofort einsatzbereit, verteilt das Licht gleichmäßig und sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Baustelle und Arbeitsbereiche.

## VORKONFEKTIONIERT UND LAIENBEDIENBAR

Die LED-Bauleuchte ist durch das NEO CEE-Anschlussmodul bereits anschlussfertig vorkonfektioniert. Somit können auch Laien die Bauleuchte problemlos montieren und sicher an das Niederspannungsnetz anschließen. Das Anschlussmodul ermöglicht eine Durchgangsverdrahtung und ist optional mit einer zusätzlichen CEE-Buchse zur Herstellung eines Abzweigs (z. B. für die Beleuchtung von mehreren Räumen) erhältlich. Das Auswechseln erfolgt einfach und schnell, ohne vollständige Abschaltung der Beleuchtungsanlage. So sind Änderungen bei Baufortschritt jederzeit und absolut flexibel umsetzbar.


## Ihre Vorteile

- Vorkonfektioniert mit CEE-Anschlussmodul – Kostenoptimierung durch kurze Montagezeit.
- Sondercodierung in 1h-Stellung – verhindert unerwünschte Stromentnahmen
- Optional mit Pufferakku erhältlich – ideal für Dauerbeleuchtungsanlagen
- Umfangreiches Zubehör – CEE-Verlängerungsleitungen, Stromversorgungsverteiler

# LED-BAULEUCHE MIT CEE-ANSCHLUSSMODUL

## LEUCHTENEIGENSCHAFTEN

Systemleistung:	24 W
Lichtstrom:	2700 lm
Farbtemperatur:	4.000 K (NW)
Material der Leuchte:	Polycarbonat
Schutzklasse:	I
Gesamtschutzart Leuchte:	IP54
Stoßfestigkeit:	IK08

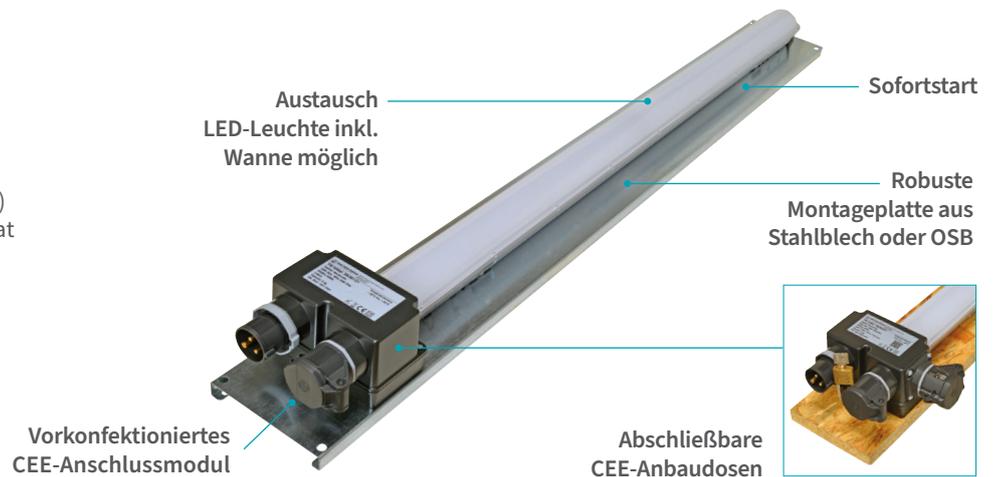

Art.-Nr.	Anschlussmodul 	Anschlussmodul 	Pufferakku	Abmessungen H x B x T (mm)
39L1911	X			1400 x 160 x 119,5
39L1913	X		X	1400 x 160 x 119,5
39L1912		X		1400 x 224 x 119,5
39L1914		X	X	1400 x 224 x 119,5

Die Bauleuchten sind auch auf einer OSB-Platte montiert erhältlich. Diese finden Sie auf unserer Webseite.

## ZUBEHÖR IN 1H-STELLUNG STECKDOSENKOMBINATIONEN UND VERLÄNGERUNGSLEITUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Bestückung	NEO CEE-Stecker	Schutzart	Leitungslänge	
69829DFN	Kunststoff, Wandmontage	4 CEE-Steckdosen 3 x 16 A / 1h, abschließbar 4 LS-Schalter 1-polig 6 A B 2 RCD 2-polig 25/0,03 A	5 x 32 A / 6h	IP44	2 m H07RN-F5G6	
68229DTN	Kunststoff, Wandmontage	6 CEE-Anbaudosen 3 x 16 A / 1h, abschließbar 6 LS-Schalter 1-polig 6 A B 3 RCD 2-polig 25/0,03 A	5 x 32 A / 6h	IP44	2 m H07RN-F5G6	
64929EEN	Vollgummi, tragbar	4 CEE-Anbaudosen 3 x 16 A / 1h, abschließbar 4 LS-Schalter 1-polig 6 A B 2 RCD 2-polig 25/0,03 A	5 x 32 A / 6h	IP44	2 m H07RN-F5G6	
39100302050163 39100302100163 39100302150163 39100302250163	CEE NEO Leitung mit Stecker und Kupplung		3 x 16 A / 1h	IP54	5 m H07RN-F3G2,5 10 m H07RN-F3G2,5 15 m H07RN-F3G2,5 25 m H07RN-F3G2,5	